


## JUHEND

Woltmann-tüüpi arvestid (DN50 ja suuremad) on väga tundlikud ülesvoolu suunal asetsevate veeprofiili häiringuallikate suhtes.

Tootja poolt deklareeritud arvesti mõõtetäpsus on tagatud kui on kinni peetud järgnevatest soovistest sirgete torulõikude pikkuste L1 ja L2 kohta:

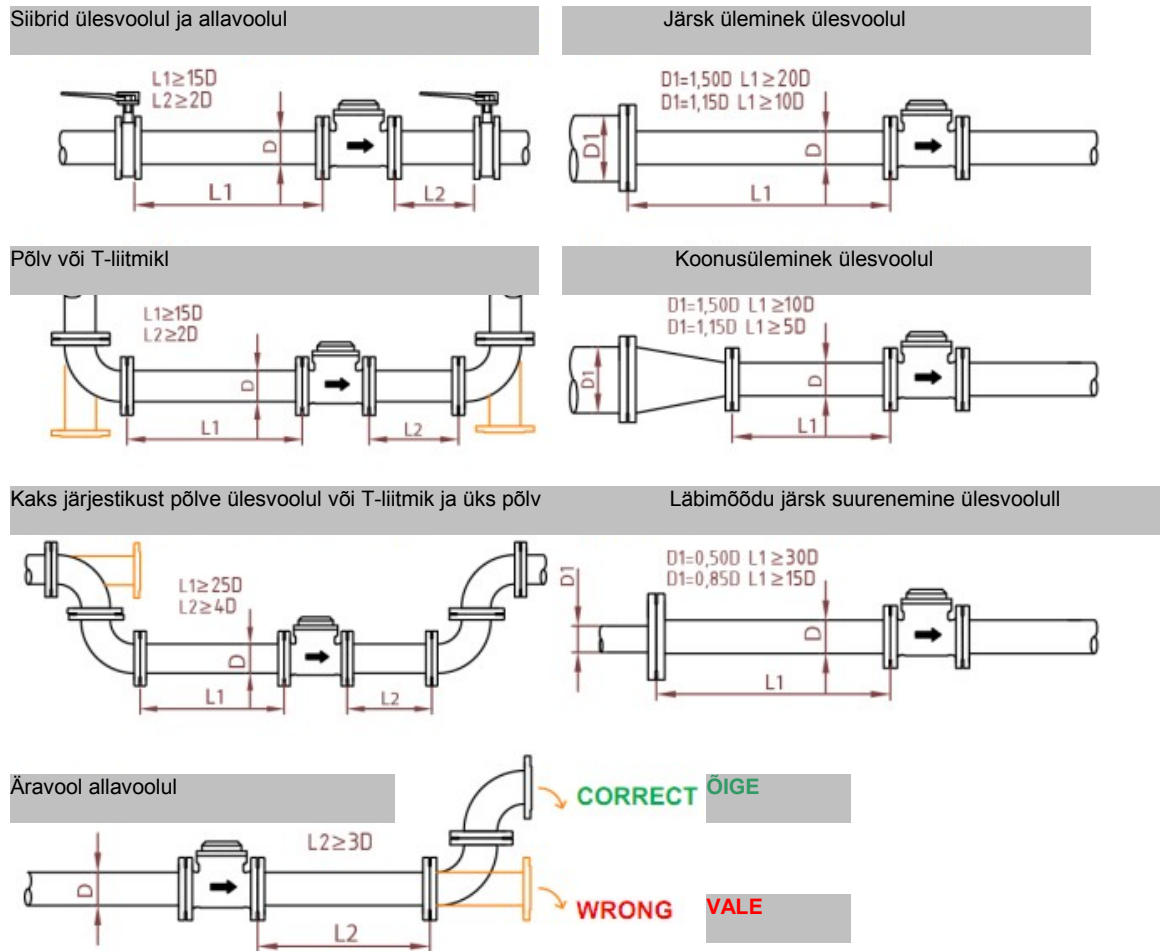

**Viited:** [http://books.google.ee/books?id=fAc8uzRfwisC&pg=PA126&lpg=PA126&dq=integrated+water+meter+management&source=bl&ots=Zc4IW\\_r1Ub&sig=S55v\\_oATrSjcCaex\\_MHGKjJLWco&hl=et&ei=a6DcTYvwGsiN-wbXo-3JDw&sa=X&oi=book\\_result&ct=result&resnum=3&ved=0CCUQ6AEwAjgK#v=onepage&q&f=false](http://books.google.ee/books?id=fAc8uzRfwisC&pg=PA126&lpg=PA126&dq=integrated+water+meter+management&source=bl&ots=Zc4IW_r1Ub&sig=S55v_oATrSjcCaex_MHGKjJLWco&hl=et&ei=a6DcTYvwGsiN-wbXo-3JDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CCUQ6AEwAjgK#v=onepage&q&f=false)  
Seal vt lk.46

<http://www.bmeters.com/Pdf/Download/flanged%20meters%20installation%20-%20ENG.pdf>

[http://en.zenner.com/shared/files/kataloge/englisch/GWZ\\_en.pdf](http://en.zenner.com/shared/files/kataloge/englisch/GWZ_en.pdf)