


## PAIGALDUSSULGUR

Veearvesti on pärast paigaldamist soovitatav alati plommida viisil, mis välistaks arvesti kuritahtliku ajutise eemaldamise tema paigalduskohast. Tavaliselt tehakse seda kasutades plommitraati, plomme ja plommitange. Protseduuri teeb kulukaks asjaolu, et plommitangid (tööriistapoodides kuni 100€) tuleb varustada ka plommija identifitseerimist võimaldava individuaalse graveeritud matriitsiga.

Kui plommitavaid arvesteid on ühistul vähe ning kulutused traditsioonilistele plommimisvahenditele ei ole põhjendatud, soovitab TEPSO ühekordseks kasutamiseks mõeldud **paigaldussulgurit – plommi**, mis näeb välja selline:

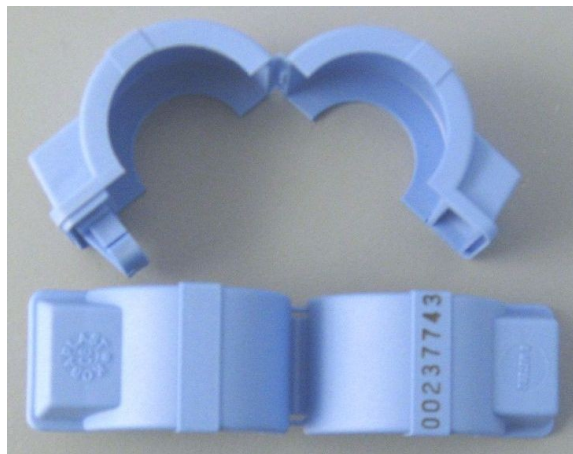

Pärast veearvesti paigaldamist suletakse sellega vähemalt üks veearvesti liitmike nutritest ning märgitakse paigaldusakti sulguri identifitseerimisnumber. Protseduur on mugav ja kiire. Sulgurit saab avada ainult teda purustades. Kahte ühesuguse ID-numbriga sulgurit ei ole olemas.

